

EMPACADORA AL VACÍO MSA-26 M



DESCRIPCIÓN

Diseñada para conservar y proteger alimentos mediante la extracción de aire y el sellado hermético de la bolsa. Cuenta con control digital y 10 memorias programables, que permiten guardar diferentes configuraciones de trabajo. Ideal para restaurantes, comercios y pequeños productores con requerimientos de baja producción.

GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- ✓ Un año de garantía por escrito en la factura.
- ✓ Garantía extendida hasta por tres años.*
- ✓ Garantía por componentes eléctricos y electrónicos.
- ✓ Certificamos stock inmediato de repuestos y consumibles.
- ✓ Servicio técnico comprobable, especializado y efectivo.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de extracción de aire.
- ✓ Sellado hermético de la bolsa.
- ✓ Panel de control digital para configuración de parámetros de operación.
- ✓ 10 memorias programables (P0-P9) para almacenar diferentes configuraciones de trabajo.
- ✓ Programación independiente de los tiempos de vacío, sellado y enfriamiento.
- ✓ Bomba de vacío de 4 m³/h.
- ✓ Barra de sellado extraíble.
- ✓ Reduce la exposición del producto al oxígeno.
- ✓ Mantiene condiciones adecuadas de conservación.
- ✓ Tapa transparente, para supervisar el proceso de vacío.
- ✓ Adecuada para establecimientos con espacio limitado.
- ✓ Alimentación eléctrica 110 voltios monofásica.



HONESTIDAD



RESPONSABILIDAD



CALIDAD



SERVICIO



CUMPLIMIENTO



CONFIANZA



RESPECTO



* Términos y condiciones de la garantía extendida publicados en la página web: www.msacolombia.com

Calle 66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS


MSA 26 M



Modelo	MSA 26 M
Tipo	Mesa
Cámaras de vacío	1
Dimensiones cámara de vacío	30,5 × 30 × 11 cm
Barras de sellado	1 extraíble
Altura máxima cámara	10cm
Tamaño de sellado	26 × 0,6 cm
Espacio cámara de vacío	25 cm
Panel de control	Digital
Memorias programables	10 (P0-P9)
Tiempo del ciclo de vacío	5 - 45 segundos
Capacidad bomba de vacío	4 m³/h
Marca de la bomba de vacío	MSA
Potencia	250 W /1/3 HP
Materia de fabricación	Acero inoxidable
Tipo de tapa	Plana vidrio
Tipo de apertura tapa	Manual
Aceite de vacío	(+5°C a + 10°C) ISO VG32 (+10°C a + 40°C) ISO VG 68
Voltaje de alimentación	Monofásica 110 V AC / 60 Hz
Método ahorro de energía	Suspensión automática del panel
Peso neto	20 Kg
Peso bruto	49 × 36 × 20cm
Dimensiones de la máquina	25 Kg
Dimensiones con empaque	72.5 x 46 x 29,5 cm

TODOS VENDEN MAQUINARIA, NOSOTROS OFRECEMOS SOLUCIONES QUE PROTEGEN SU INVERSIÓN

* Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

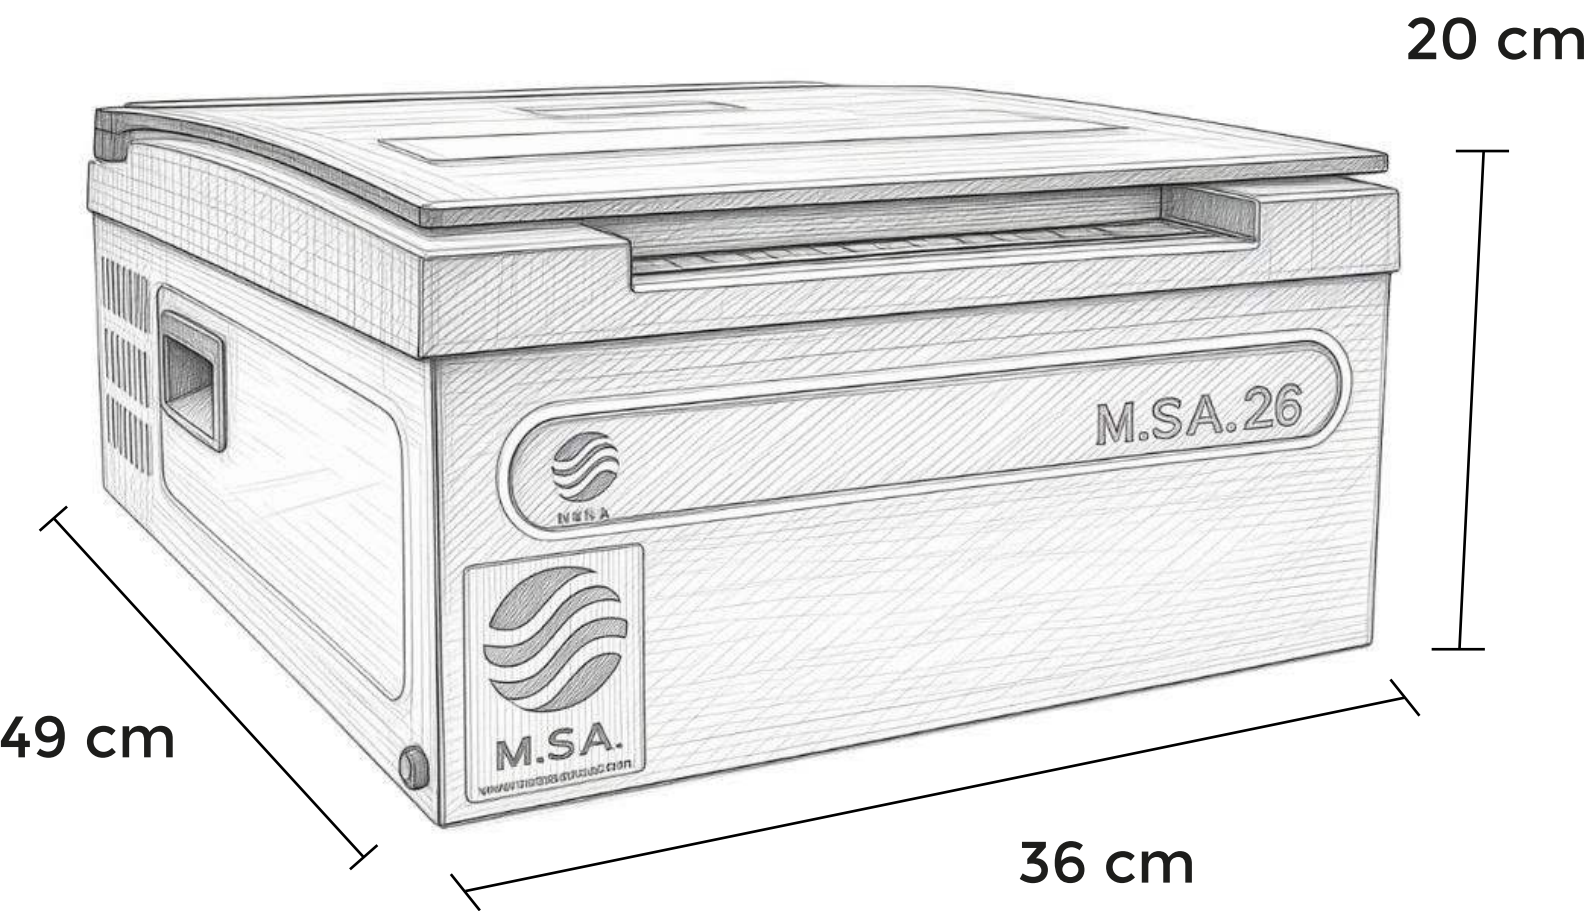

Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00