

EMPACADORA AL VACÍO MSA 500M

Linea
Evo



DESCRIPCIÓN

Diseñada para conservar y proteger alimentos mediante extracción de aire y sellado hermético de la bolsa. Además de la función clásica de vacío, incorpora como funciones adicionales el marinado al vacío y la inyección de gas para empaque en atmósfera modificada. Cuenta con control digital, 5 memorias programables, bomba de 20 m³/h y dos barras de sellado de 50 cm. Su cámara de mayor capacidad permite trabajar con productos, bolsas y frascos de mayor tamaño, lo que ofrece mayor versatilidad y un aprovechamiento eficiente del espacio en operaciones continuas de empaque.

GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- ✓ Un año de garantía por escrito en la factura.
- ✓ Garantía extendida hasta por tres años.*
- ✓ Garantía por componentes eléctricos y electrónicos.
- ✓ Certificamos stock inmediato de repuestos y consumibles.
- ✓ Servicio técnico comprobable, especializado y efectivo.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ Extracción de aire y sellado hermético de la bolsa.
- ✓ Sistema de inyección de gas para atmósfera modificada.
- ✓ Cuatro inyectores de gas, asociados al sistema de atmósfera modificada.
- ✓ Función de marinado al vacío.
- ✓ Contribuye a reducir la exposición del alimento al oxígeno.
- ✓ Preserva características bajo condiciones adecuadas de conservación.
- ✓ Prolonga por más tiempo la vida útil de los alimentos.
- ✓ 5 memorias programables para guardar diferentes configuraciones de trabajo.
- ✓ Panel de control digital.
- ✓ Bomba de vacío de 20 m³/h, para mayor capacidad de extracción.
- ✓ Dos barras de sellado extraíbles de 50 cm cada una.
- ✓ Permite procesar varias bolsas a la vez.
- ✓ Permite empaque de frascos de vidrio especial para vacío.
- ✓ Sellado de 10 mm de ancho, para un cierre amplio y uniforme.
- ✓ Tapa transparente cóncava.
- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Alimentación eléctrica: 110 voltios monofásica.




HONESTIDAD



RESPONSABILIDAD



CALIDAD



SERVICIO



CUMPLIMIENTO



CONFIANZA



RESPECTO



* Términos y condiciones de la garantía extendida publicados en la página web: www.msacolombia.com

Calle 66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MSA 500M


Línea
Evo



Modelo	MSA500M Línea Evo
Tipo	Mesa
Cámaras de vacío	1
Dimensiones cámara de vacío	53 × 53 × 7.5 cm
Altura de la cámara de vacío	15 cm
Barras de sellado	2 extraíbles
Tamaño de sellado	50 × 1 cm
Espacio de la cámara de vacío	43 cm
Panel de control	Digital
Memorias programables	5
Tiempo del ciclo de vacío	5 - 45 segundos
Función de marinado al vacío	Si
Función de atmósfera modificada	Inyección de gas
Cantidad de inyectores	4
Rango de presión (gas)	20 PSI a 25 PSI
Racor de conexión	3/8"
Capacidad bomba de vacío	20 m³/h
Potencia	900 W ~ 1.2 HP
Voltaje de alimentación	Monofásica: 110 V AC / 60 Hz
Material de fabricación	Acero inoxidable
Tipo de tapa	Cóncava acrílica
Tipo apertura tapa	Automática
Marca de la bomba	MSA / o MSA-V alto rendimiento
Aceite de vacío	(+5°C a + 10°C) ISO VG 32 (+10°C a + 40°C) ISO VG 68
Método de ahorro de energía	Suspensión automática del panel
Peso neto	90 kg
Dimensiones de la máquina	64 × 59 × 57 cm
Peso bruto	105 Kg
Dimensiones con empaque	73.5 x 68 x 67 cm

TODOS VENDEN MAQUINARIA, NOSOTROS OFRECEMOS
SOLUCIONES QUE PROTEGEN SU INVERSIÓN

* Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

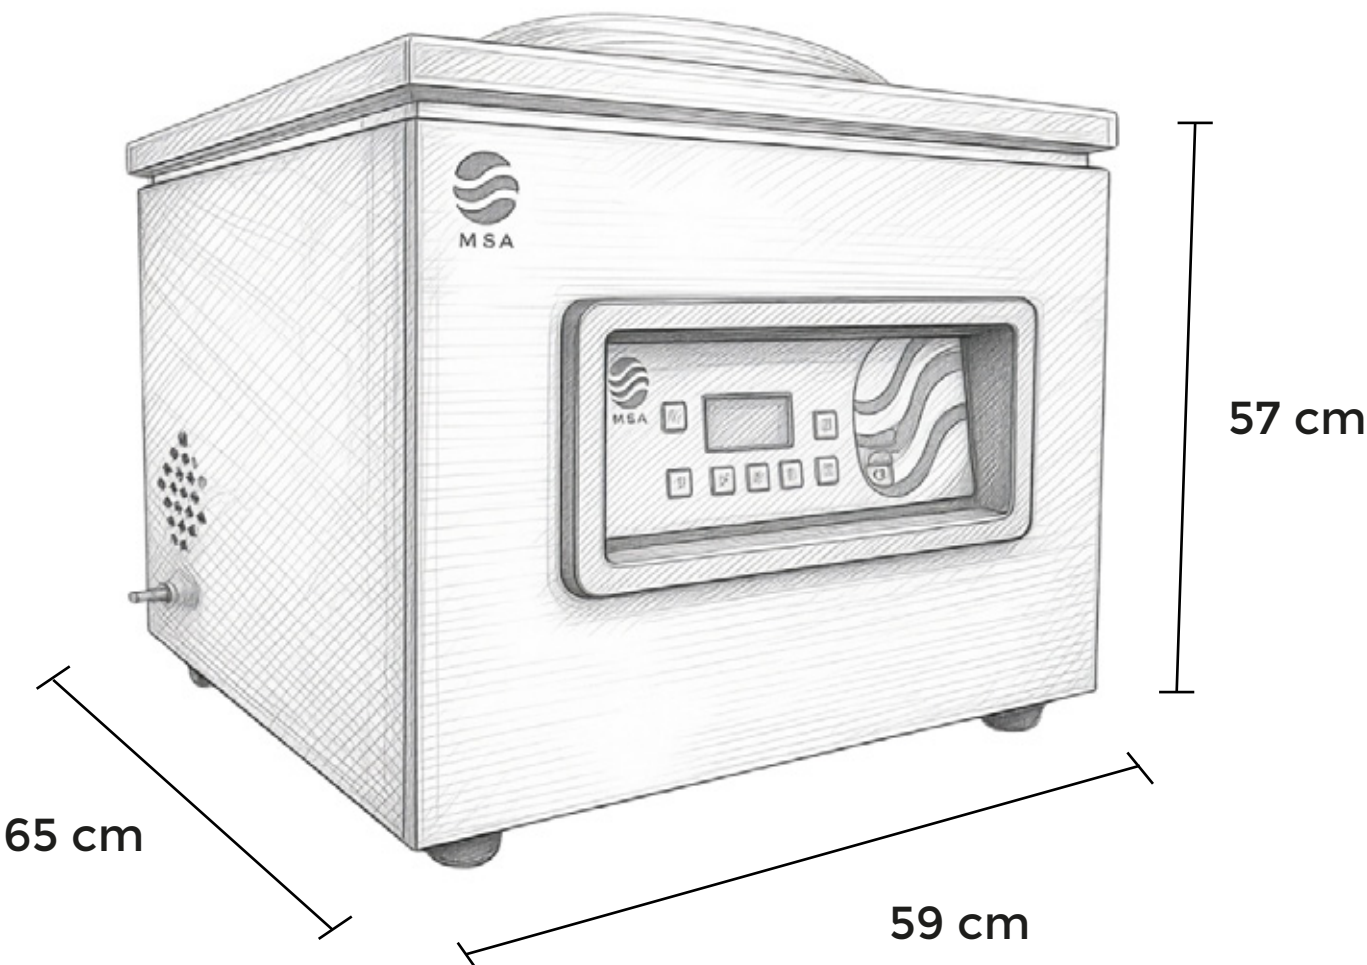

Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00