

EMPACADORA AL VACÍO MSA 400DC

Linea
Evo



DESCRIPCIÓN

Diseñada para procesos profesionales de empaque al vacío que requieren eficiencia y continuidad de operación en un formato compacto. Además de la función clásica de vacío, incorpora como funciones adicionales el marinado al vacío y la inyección de gas para empaque en atmósfera modificada, prestaciones que amplían sus posibilidades de procesamiento y conservación de alimentos. Su sistema de doble cámara con campana basculante permite alternar los ciclos de empaque entre ambas cámaras, reduce los tiempos de espera y optimiza la productividad del proceso. Cuenta con control digital, 5 memorias programables, cuatro barras de sellado de 40 cm cada una y un sistema de bombeo con capacidad total de 40 m³/h, configuración ideal para operaciones que requieren mayor continuidad de empaque sin ocupar el espacio propio de equipos industriales de mayor formato.

GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- ✓ Un año de garantía por escrito en la factura.
- ✓ Garantía extendida hasta por tres años. *
- ✓ Garantía por componentes eléctricos y electrónicos.
- ✓ Certificamos stock inmediato de repuestos y consumibles.
- ✓ Servicio técnico comprobable, especializado y efectivo.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de doble cámara con campana basculante, que permite alternar los ciclos de empaque y favorece la continuidad de la operación.
- ✓ Sistema de inyección de gas para atmósfera modificada.
- ✓ Ocho inyectores de gas, asociados al sistema de atmósfera modificada.
- ✓ Función de marinado al vacío.
- ✓ Contribuye a reducir la exposición del alimento al oxígeno.
- ✓ Preserva características bajo condiciones adecuadas de conservación.
- ✓ Prolonga por más tiempo la vida útil de los alimentos.
- ✓ Cuatro barras de sellado de 40 cm cada una, dos por cámara, para optimizar el aprovechamiento del área de trabajo.
- ✓ Sistema de bombeo con capacidad total de extracción de 40 m³/h, adecuado para procesos industriales de alto volumen.
- ✓ Extracción de aire y sellado hermético de la bolsa.
- ✓ 5 memorias programables para guardar diferentes configuraciones de trabajo.
- ✓ Panel de control digital.
- ✓ Permite procesar varias bolsas a la vez.
- ✓ Permite empaque de frascos de vidrio especial para vacío.
- ✓ Sellado de 10 mm de ancho, para un cierre amplio y uniforme.
- ✓ Diseño compacto de piso, que combina productividad y aprovechamiento eficiente del espacio.
- ✓ Ideal para procesos industriales de alta productividad.
- ✓ Tapa cóncava de acero inoxidable.
- ✓ Fabricación en acero inoxidable.
- ✓ Alimentación eléctrica: 110 voltios monofásica, o 220 voltios bifásica, o 220 voltios trifásica.




HONESTIDAD



RESPONSABILIDAD



CALIDAD




SERVICIO



CUMPLIMIENTO



CONFIANZA



RESPECTO



Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00

* Términos y condiciones de la garantía extendida publicados en la página web: www.msacolombia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MSA 400DC

Línea
Evo

GARANTÍA

EXTENDIDA
HASTA 3 AÑOS*


GARANTÍA POR COMPONENTES
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Modelo	MSA400DC Línea Evo
Tipo	Doble campana
Cámaras de vacío	2
Dimensiones cámara de vacío	46.5 × 45 × 5 cm
Altura de la cámara de vacío	18 cm
Barras de sellado	4 extraíbles
Tamaño de sellado	40 × 1 cm
Espacio de la cámara de vacío	37
Panel de control	Digital
Memorias programables	5
Tiempo del ciclo de vacío	5 - 45 segundos
Función de marinado al vacío	Si
Función de atmósfera modificada	Inyección de gas
Cantidad de inyectores	8
Rango de presión (gas)	20 PSI a 25 PSI
Racor de conexión	3/8"
Potencia de vacío	40 m³/h
Potencia	1.800 W ~ 2.4 HP
Voltaje de alimentación	110 voltio monofásica/o 220 V AC Bifásica/ o 220 V AC Trifásica
Material de fabricación	Acero inoxidable
Tipo de tapa	Cóncava acero inoxidable
Tipo apertura tapa	Ligera bidireccional
Marca de la bomba	MSA / o MSA-V alto rendimiento
Aceite de vacío	(+5°C a + 10°C) ISO VG 32 (+10°C a + 40°C) ISO VG 68
Método de ahorro de energía	Suspensión automática del panel
Peso neto	135 Kg
Dimensiones de la máquina	102 × 61 × 97 cm
Peso bruto	160 Kg
Dimensiones con empaque	115 x 71 x 103 cm

TODOS VENDEN MAQUINARIA, NOSOTROS OFRECEMOS
SOLUCIONES QUE PROTEGEN SU INVERSIÓN

* Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

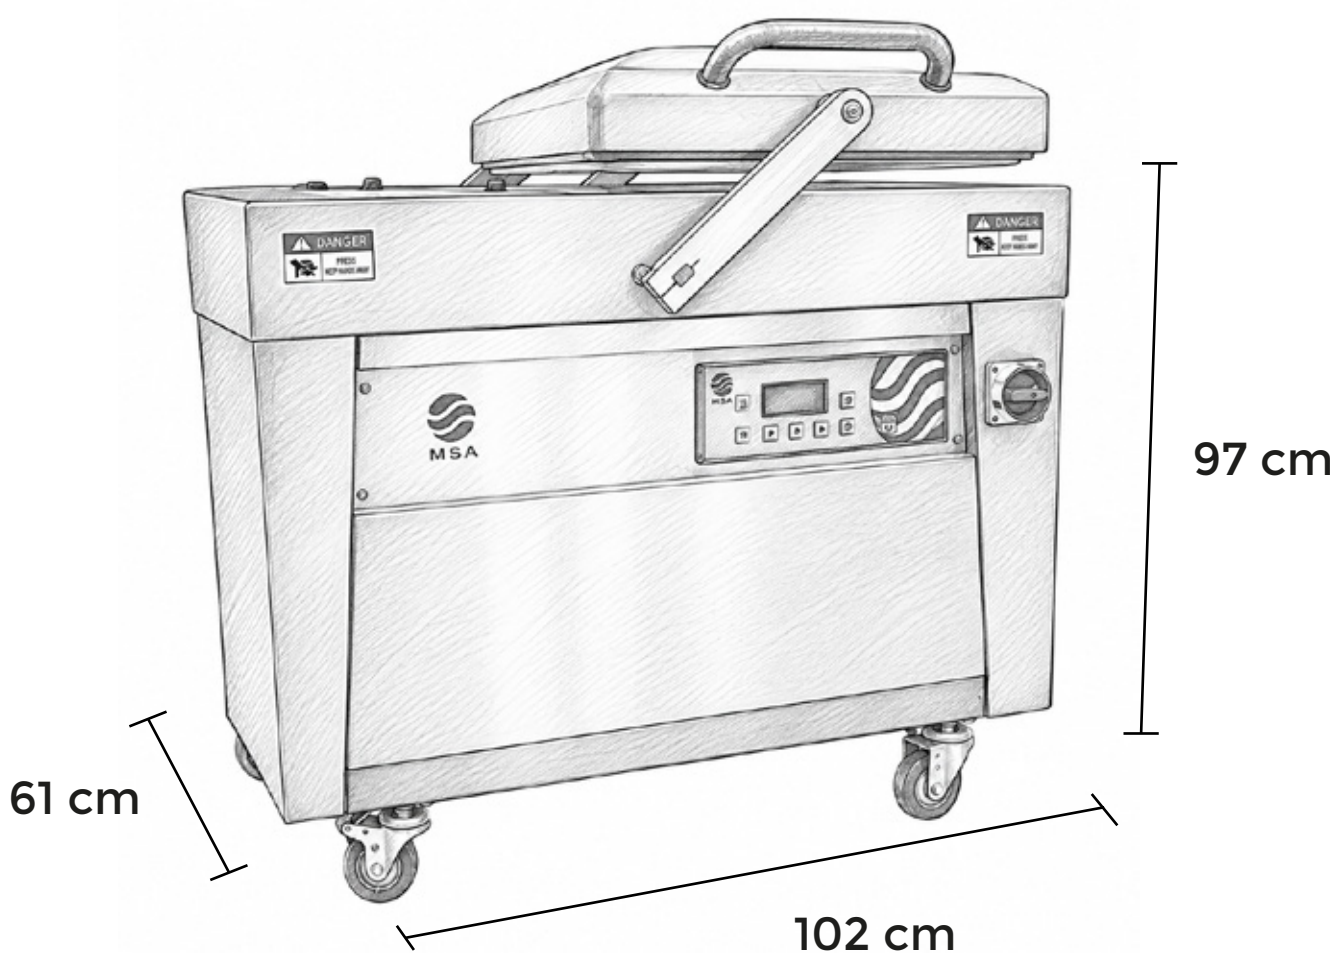

Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00