

EMPACADORA MSA 600VN

Linea
EVO



DESCRIPCIÓN

Diseñada para productos, bolsas y formatos de gran tamaño que no se pueden procesar dentro de una cámara convencional. Su sistema de boquillas extrae el aire directamente del interior de la bolsa y realiza el sellado hermético mediante una barra de 60 cm. Cuenta con bomba de vacío de 20 m³/h, panel digital y plataforma de trabajo ajustable con rodillos, lo que facilita el manejo de productos pesados, voluminosos o de geometría irregular. Su configuración vertical la hace especialmente adecuada para procesos profesionales e industriales que requieren flexibilidad, gran formato y continuidad de operación.

GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- ✓ Un año de garantía por escrito en la factura.
- ✓ Garantía extendida hasta por tres años. *
- ✓ Garantía por componentes eléctricos y electrónicos.
- ✓ Certificamos stock inmediato de repuestos y consumibles.
- ✓ Servicio técnico comprobable, especializado y efectivo.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de vacío externo industrial, sin cámara cerrada.
- ✓ Contribuye a reducir la exposición del alimento al oxígeno.
- ✓ Preserva características bajo condiciones adecuadas de conservación.
- ✓ Prolonga por más tiempo la vida útil de los alimentos.
- ✓ Barra de sellado de 60 cm, adecuada para bolsas de gran formato.
- ✓ Bomba de vacío de 20 m³/h.
- ✓ Plataforma de trabajo ajustable en altura, para adaptar la posición del producto a la boquilla y a la barra de sellado.
- ✓ Mesa con rodillos, que facilita el desplazamiento de productos pesados o voluminosos.
- ✓ Panel de control digital para ajuste de parámetros de operación.
- ✓ Sellado de 10 mm de ancho, consistente con referencias técnicas equivalentes.
- ✓ Diseño vertical, adecuado para bolsas llenas, productos pesados y formatos que deben permanecer apoyados durante el proceso.
- ✓ Estructura de acero inoxidable, apropiada para ambientes de procesamiento y fácil limpieza.
- ✓ Configuración de piso con ruedas, para facilitar el desplazamiento del equipo.
- ✓ Adecuada para productos voluminosos, irregulares o de gran tamaño, donde una empacadora de cámara convencional resulta limitada.
- ✓ Alimentación eléctrica: 110 voltios monofásica.

-  HONESTIDAD
-  RESPONSABILIDAD
-  CALIDAD
-  SERVICIO
-  CUMPLIMIENTO
-  CONFIANZA
-  RESPETO



* Términos y condiciones de la garantía extendida publicados en la página web: www.msacolombia.com

Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MSA 600VN

Línea
Evo

GARANTÍA

EXTENDIDA
HASTA 3 AÑOS*


GARANTÍA POR COMPONENTES
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Modelo	MSA600VN Línea Evo
Tipo	Piso
Plataforma de vacío externa	1
Dimensiones plataforma de vacío	70 × 30 × 77 cm
Altura máxima plataforma de vacío	77 cm
Barras de sellado	1
Tamaño de sellado	60 × 1 cm
Panel de control	Digital
Memorias programables	5
Tiempo del ciclo de vacío	5 - 45 segundos
Cantidad de inyectores de vacío	2
Tipo de plataforma	Rodillos en acero inoxidable
Altura de plataforma	Ajustable
Capacidad bomba de vacío	20 m³/h
Potencia	900 W ~ 1.2 HP
Voltaje de alimentación	Monofásica 110 V AC / 60 Hz
Material de fabricación	Acero inoxidable
Marca de la bomba	MSA / o MSA-V alto rendimiento
Aceite de vacío	(+5°C a + 10°C) ISO VG 32 (+10°C a + 40°C) ISO VG 68
Método de ahorro de energía	Suspensión automática del panel
Peso neto	100 kg
Dimensiones de la máquina	70 × 70 × 170.5 cm
Peso bruto	120 Kg
Dimensiones con empaque	80 x 85 x 185 cm

TODOS VENDEN MAQUINARIA, NOSOTROS OFRECEMOS
SOLUCIONES QUE PROTEGEN SU INVERSIÓN

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

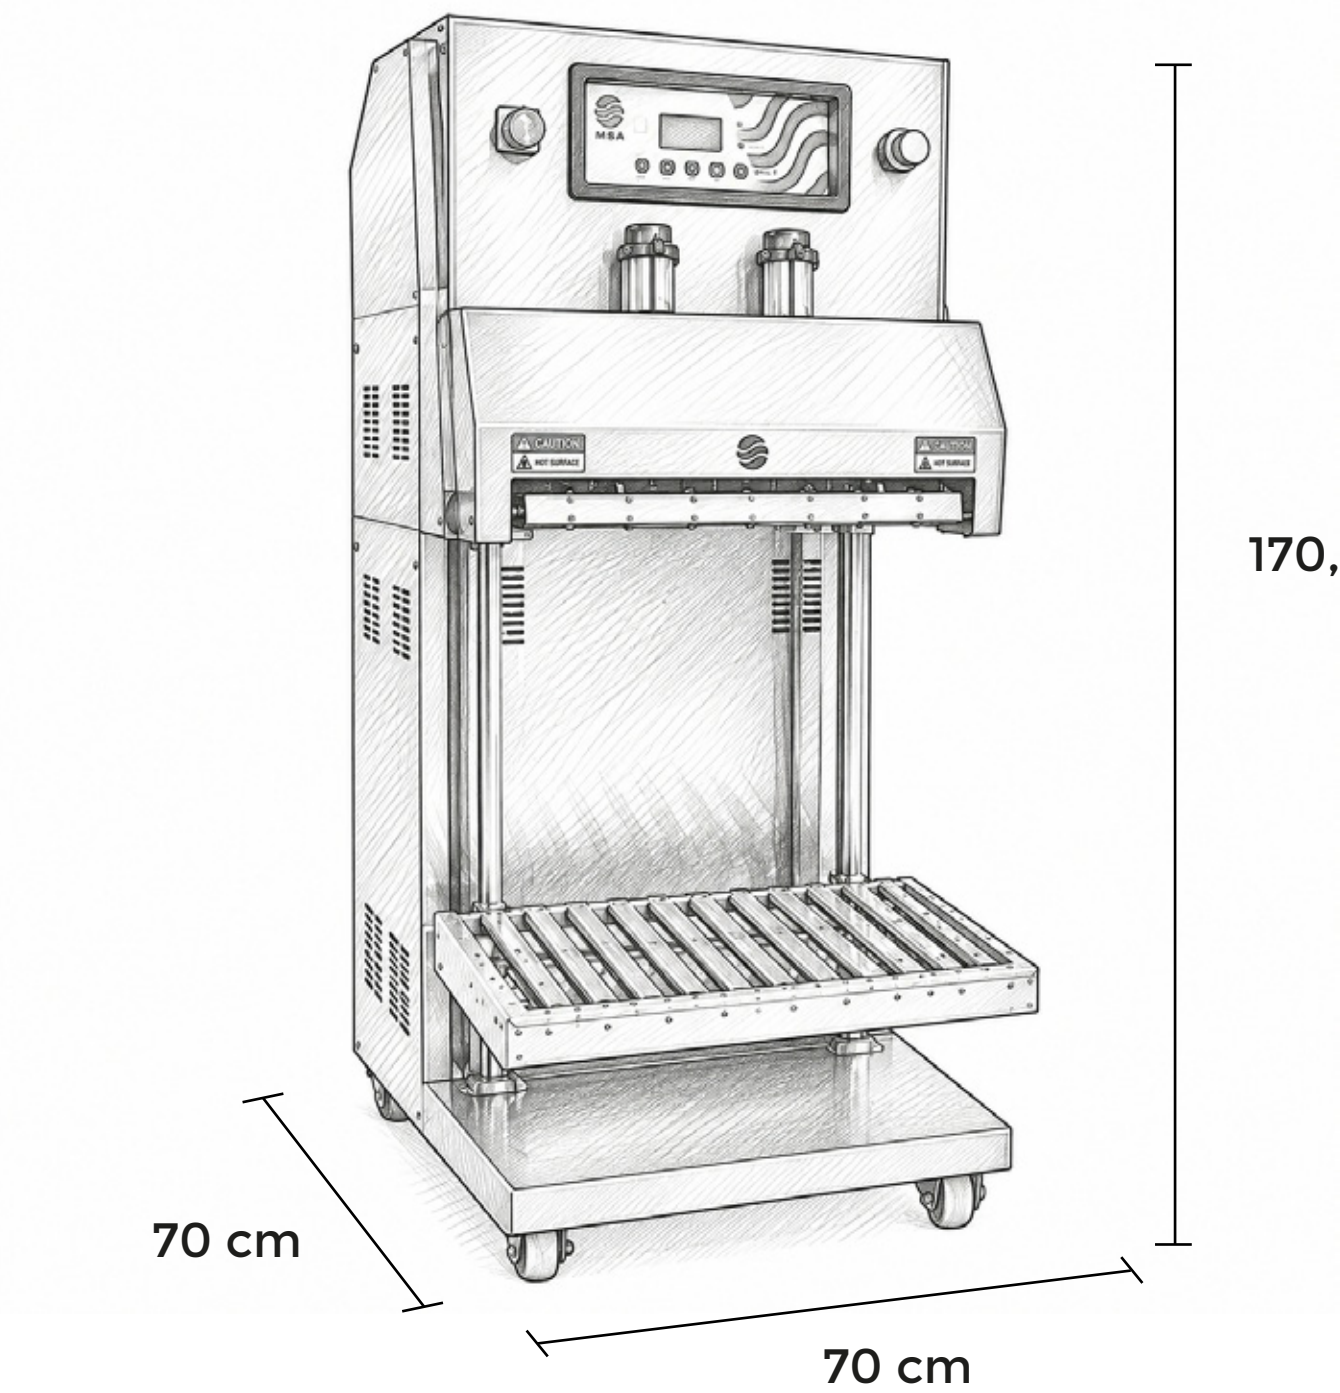

Calle66#74B-33 Bogotá
www.msacolombia.com
Info: 601 9 14 50 00